

CR 2

Každý kdo potřebuje při výstavbách chodníků či cest optimálně ztuhnout zámkovou dlažbu nebo asfalt najde správného pomocníka ve vibrační desce CR 2 od Weber MT.

Se svou odstředivou silou 25 kN je tato reverzní vibrační deska perfektním univerzálním strojem pro každou stavbu.

Vibrační deska CR 2 se již dříve osvědčila při hutnění písku, šterku, zámkové dlažby nebo asfaltu. Tento výkonný stroj je díky speciální konstrukci spodní desky mimořádně stabilní a boduje svým plynulým chodem.

Motor (na výběr je diesellový Hatz nebo benzínové Honda a Subaru) je před vnějším poškozením spolehlivě chráněn ochranným rámem a krytem. Pro vyšší mobilitu na stavbě je přepravní podvozek v základní výbavě desky.



Výhody


- ▶ Plynulý chod vpřed i vzad.
- ▶ Přesná práce – i v problémových místech – díky hydraulickému přepínání směru.
- ▶ Pohodlná práce díky výškově nastavitelné vodící oji a odpruženým rukojetím.
- ▶ Ochrana stroje před vnějším poškozením zajištěna ochranným rámem a krytem motoru.
- ▶ Se standardní výbavě: integrovaný stabilní podvozek
- ▶ Volitelná výbava: vodní skrápění pro ztuhňování asfaltu a plastová podložka pro ztuhňování zámkové dlažby.

Technické údaje

Typ		CR 2	CR 2 R	CR 2 Hd
Provozní hmotnost dle CECE	kg	156	143	143
Odstředivá síla	kN	25	25	25
Frekvence	Hz	100	100	100
Pracovní šířka	mm	450	450	450
Výrobce / Typ motoru		Hatz 1B20	Subaru EX17	Honda GX160
Druh motoru		Diesel	Benzín	Benzín
Výkon motoru – maximální	kW (PS)	3,5 (4,8)	4,2 (5,7)	3,6 (4,9)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	kW (PS)	3,1 (4,2) při 3000 ot./min.	3,1 (4,2) při 3350 ot./min.	3,1 (4,2) při 3350 ot./min.
Pracovní rychlost	m/min.	0–21	0–21	0–21

Dodávané příslušenství: plastová podložka pro zhutňování zámkové dlažby, vodní skrápění pro zhutňování asfaltu

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů.

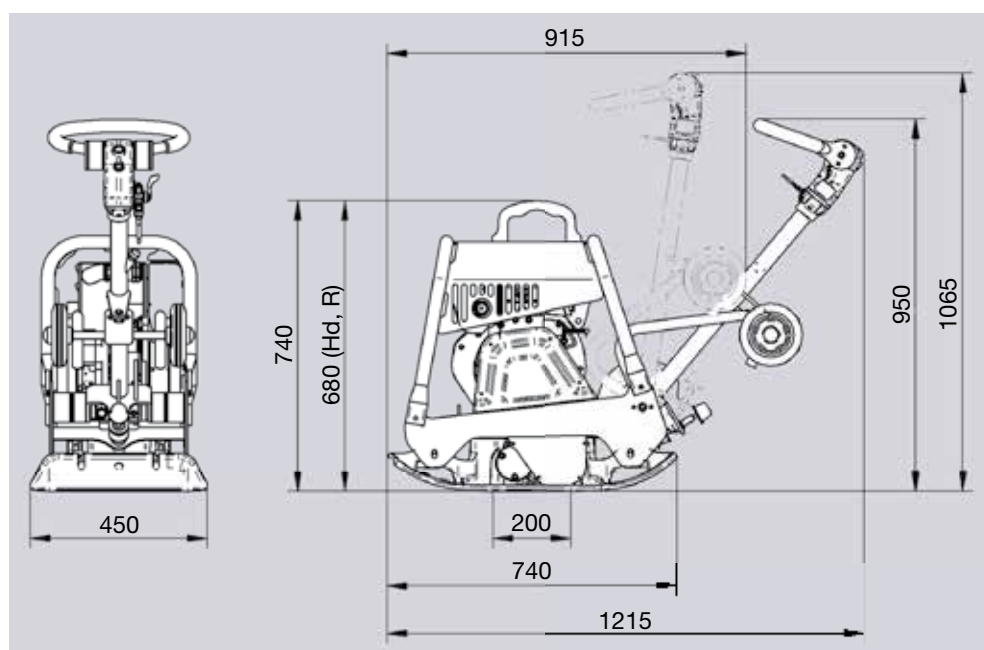

Rozměry v mm.



CR 2